


省配線繼電器端子台規範

DY32R-FK5W 設計規範

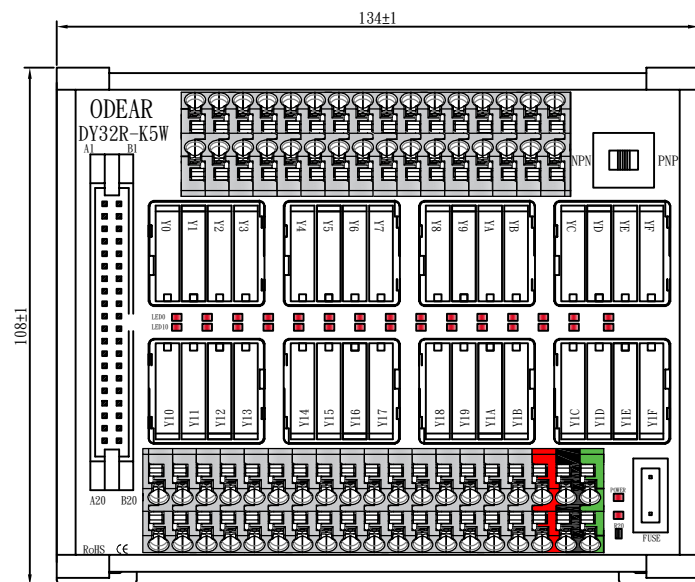

一、注意事項：


1. IDC40Pin插座由
B20為第一排第一隻腳位；
B5為第一排第十六隻腳位；
A20為第二排第一隻腳位；
A5為第二排第十六隻腳位；
十六點為一組，一共兩組
2. 當上控的訊號為NPN時
上排(A20-A1)的末4隻腳位(A1-A4)為負電
下排(B20-B1)的末4隻腳位(B1-B4)為正電
PNP則為相反。
上控適用NPN PLC以及PNP PLC，
當連接PLC時需要外部供電。
4. 每一組Relay接點均為1A/1C，可耐電流為5A。
5. 每一組COM點皆為獨立COM，如要多點共COM，
可將邊蓋取下，在PCB板背面將COM做短路。

詳細搭配使用請洽詢業務。

二、使用連接線


mitsubishi	SIEMENS	DELTA	Allen Bradley	Panasonic	KEYENCE	OMRON
MITXY32DFL-nM MITXY32DFL-nM-I MITQ81Y32DBL-nM MITQ82Y32DFL-nM	SIIEY32FL-nM	DELAH5BY32L-nM DELDVPY32L-nM	AB1769Y32L-nM AB1762Y32L-nM	PANY32L-nM	KEYY32L-nM	OMR261Y32CN1L-nM OMR261Y32CN2L-nM OMR232X32L-nM

示意圖 - 背面底座

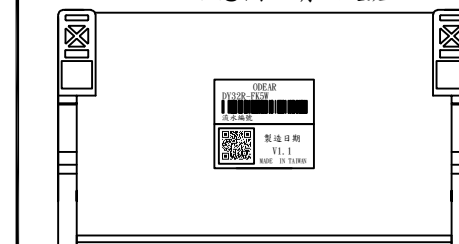

三、電器規格

1. 具32點輸出點。
2. 各點動作均有指示燈。
3. 具有電源指示燈。
4. 具有2組電源輸入端。
5. 建議針端規格型號為:CE 1.0-10



指撥開關
當指摸開關切至X時，為全輸入模式。
當指摸開關切至Y時，為全輸出模式。

LED燈號原則：

輸出(Y):紅燈

電源(POWER):紅燈

PNP模式: 綠燈

NPN模式: 紅燈

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2020/10/21	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.		
1.0	Original Release	2017/09/29					日期				
1.1	更新資料	2020/10/21					產品編號		歐迪爾P/N: DY32R-FK5W		
							圖面案號		比例:	單位: mm	版本: 1.1 頁次: 1/1