


省配線繼電器端子台規範

DY32R-K5

設計規範

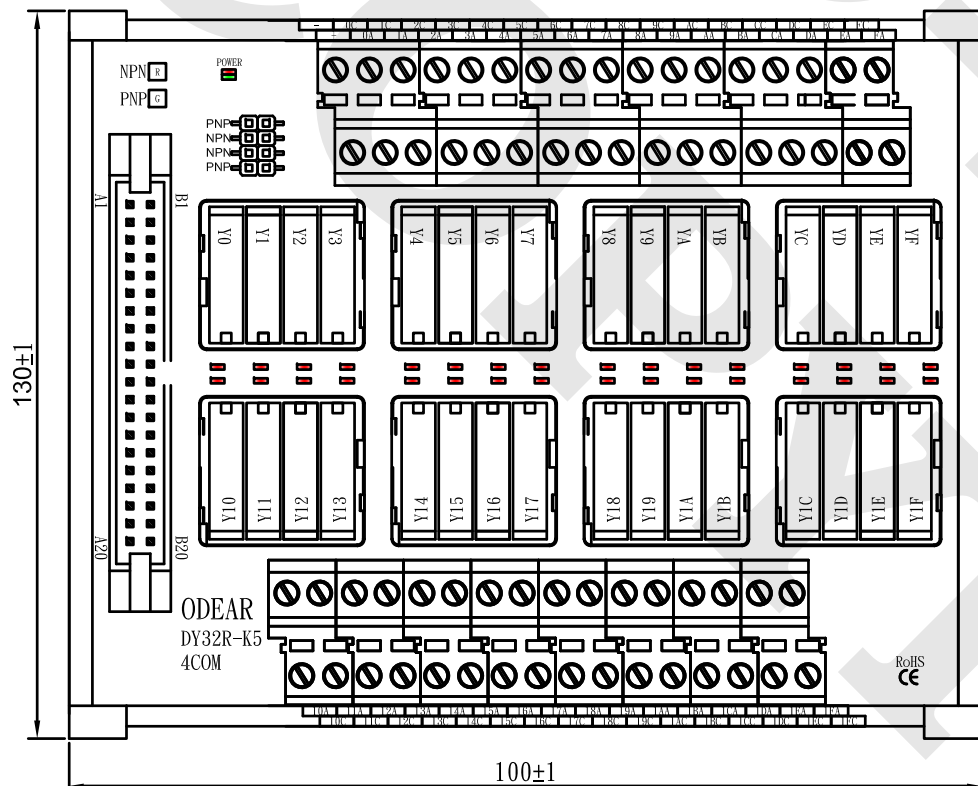

五、使用連接線:

Mitsubishi: MITXY32DFL-nM、MITXY32DFL-nM-I、MIT81Y32DBL-nM、MITQ82Y32DFL-nM

Siemens: SIEY32FL-nM

Delta: DELAH5BY32L-nM、DELDVPY32L-nM

Allen Bradley: AB1769Y32L-nM、AB1762Y32L-nM

Panasonic: PANY32L-nM

Keyence: KEYY32L-nM

Omron: OMR261Y32CN1L-nM、OMR261Y32CN2L-nM、OMR232X32L-nM

一、注意事項:

1. IDC40Pin插座由
B20為第一排第一隻腳位，
B5第一排第十六隻腳位；
A20為第二排第一隻腳位，
A5為第二排第十六隻腳位。
2. 當上控的訊號為NPN時
A20-A1的末4隻腳位(A1-A4)為負電；
B20-B1的末4隻腳位(B1-B4)為正電。
上控訊號為PNP時則為相反。
3. 上控適用NPN PLC以及PNP PLC，當連接PLC時需外部供電。
4. 每一組Relay接點均為1A/1C，可耐電流為5A。
5. 每4點COM為一組，如要多點或少點共COM，
可將邊蓋取下，在PCB板背面將COM做短路。

二、電器規格:

1. 具32點輸出點。
2. 各點動作均有指示燈。
3. 具有電源指示燈。
4. 具有1組電源輸入端。
5. 具有1組NPN、PNP模式切換的JUMP，請勿直接將電源正負極進行切換
6. 建議針端規格型號為: CE 1.0-10。

三、LED燈號原則:

1. NPN模式: (1)輸出{Y}: 紅燈
(2)電源{POWER}: 紅燈
2. PNP模式: (1)輸出{Y}: 綠燈
(2)電源{POWER}: 綠燈

四、模式切換JUMP接法:





示意圖 - 背面底座



詳細搭配使用請洽詢業務。

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2023/4/20	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司
1.0	Original Release	2023/04/20		2025.06.03	2025.06.03					O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
				陳睿成	周易		產品編碼		歐迪爾P/N : DY32R-K5	
							圖面案號		比例:	單位:mm 版本:1.0 頁次:1/1