


省配線連接線規範

OMRXY20T-nM 設計規範

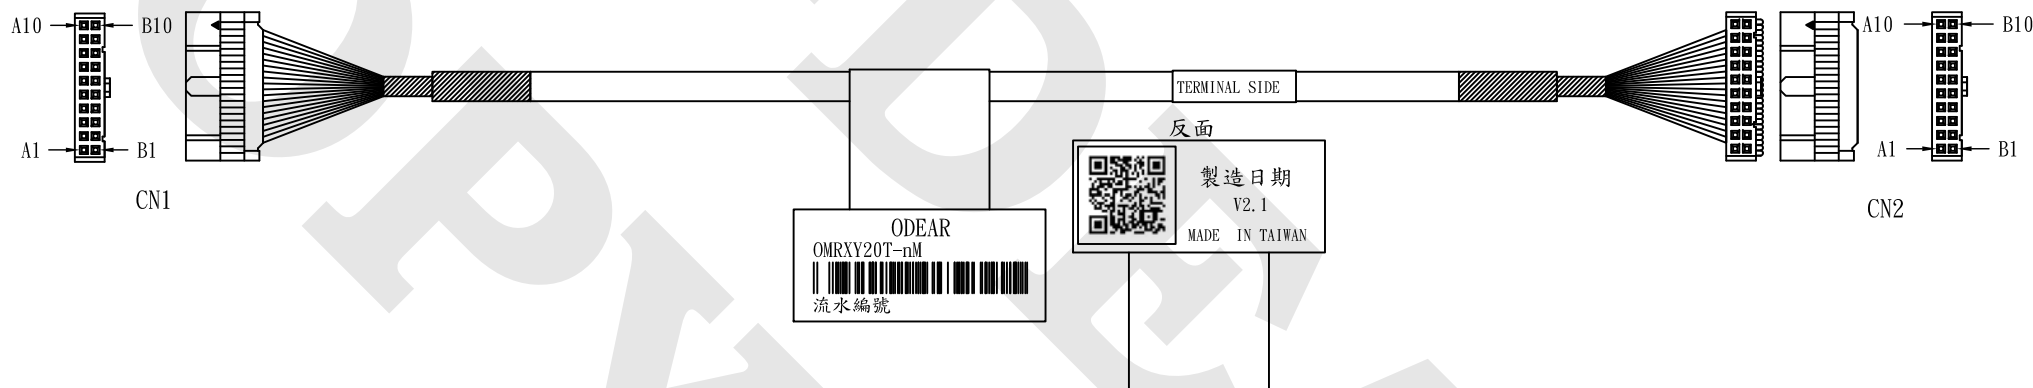

歐迪爾
2021.08.16
工程圖章

(PLC側)		(端子台側)
CN1	線材顏色	CN2
A1	橘色紅一點	A1
B1	灰色紅一點	A2
A2	白色紅一點	A3
B2	黃色紅一點	A4
A3	粉色紅一點	A5
B3	橘色紅二點	A6
A4	灰色紅二點	A7
B4	白色紅二點	A8
A5	黃色紅二點	A9
B5	粉色紅二點	A10

(PLC側)		(端子台側)
CN1	線材顏色	CN2
A6	橘色黑一點	B1
B6	灰色黑一點	B2
A7	白色黑一點	B3
B7	黃色黑一點	B4
A8	粉色黑一點	B5
B8	橘色黑二點	B6
A9	灰色黑二點	B7
B9	白色黑二點	B8
A10	黃色黑二點	B9
B10	粉色黑二點	B10

NOTE:

- 線長5M以下, $L \pm 50\text{mm}$
線長10M以下, $L \pm 100\text{mm}$
線長15M以下, $L \pm 150\text{mm}$, 以此類推
- L : 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
 L : 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/19	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.	
1.1	更改引腳編號排列方式	2016/08/02	工程圖章 2021.08.16 廖啓志	工程圖章 2021.08.16 薛宇傑	工程圖章 2021.08.16 李長統		日期	2021/08/19		
1.2	版面更新	2019/02/26					產品編碼	BB-10-OXY20T-000	歐迪爾P/N: OMRXY20T-nM	
2.0	線色版面更新	2020/01/15					圖面案號		比例:	單位: mm
2.1	版面確認	2021/08/19							版本: 2.1A	頁次: 1/1