


省配線連接線規範


S36M-I40F-nM-I 設計規範

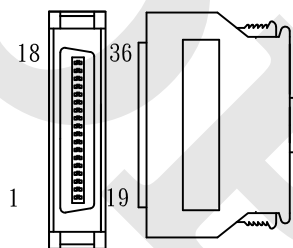

CN1

CN1	線材顏色	CN2
20	橘色紅一點	B1
19	灰色紅一點	B2
18	白色紅一點	B3
17	黃色紅一點	B4
16	粉色紅一點	B5
15	橘色紅二點	B6
14	灰色紅二點	B7
13	白色紅二點	B8
12	黃色紅二點	B9
11	粉色紅二點	B10
10	橘色紅三點	B11
9	灰色紅三點	B12
8	白色紅三點	B13
7	黃色紅三點	B14
6	粉色紅三點	B15
5	橘色紅四點	B16
4	灰色紅四點	B17
3	白色紅四點	B18
2	黃色紅四點	B19
1	粉色紅四點	B20
Y端接地線 編織		Y端接地線

CN1	線材顏色	CN2
NC	NC	A1
NC	NC	A2
NC	NC	A3
NC	NC	A4
36	粉色黑一點	A5
35	橘色黑二點	A6
34	灰色黑二點	A7
33	白色黑二點	A8
32	黃色黑二點	A9
31	粉色黑二點	A10
30	橘色黑三點	A11
29	灰色黑三點	A12
28	白色黑三點	A13
27	黃色黑三點	A14
26	粉色黑三點	A15
25	橘色黑四點	A16
24	灰色黑四點	A17
23	白色黑四點	A18
22	黃色黑四點	A19
21	粉色黑四點	A20
Y端接地線 編織		Y端接地線

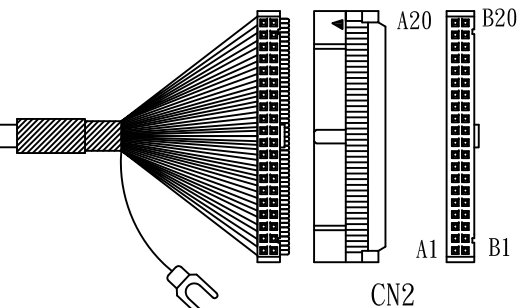

CN2

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm, 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
.L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/09/23	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司
1.1	腳位修正	2019/05/13								O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
2.0	線色與版面更新	2020/06/15								
2.1	線色更正	2020/06/16								
2.2	版面確認	2021/09/23								