


省配線連接線規範

S50-N-nM 設計規範

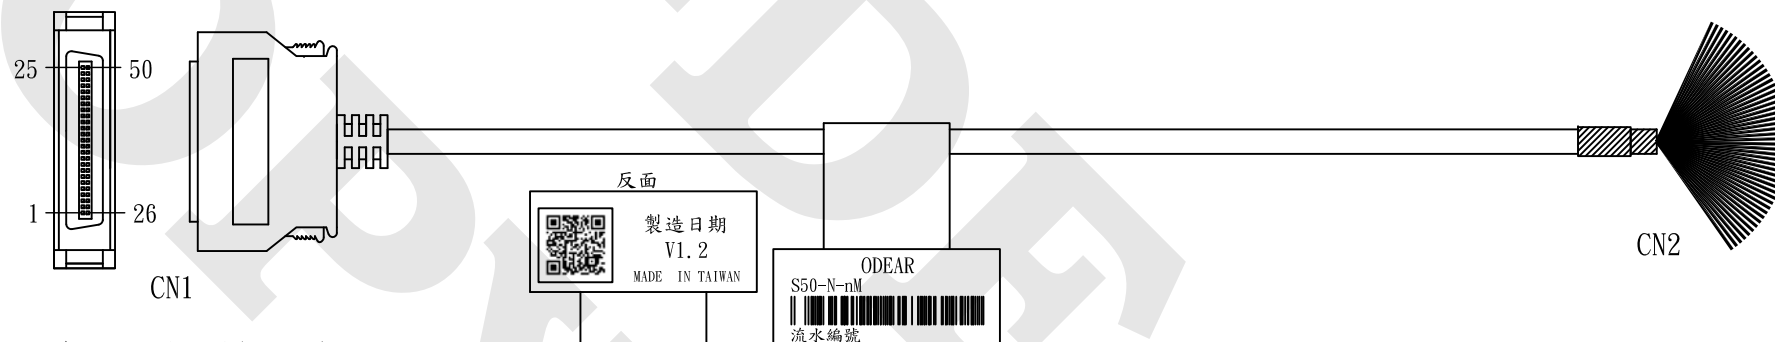

(伺服側) (散線)(伺服側) (散線)

CN1	線材顏色	CN2	CN1	線材顏色	CN2
1	橘色紅一點	1	26	橘色黑一點	26
2	灰色紅一點	2	27	灰色黑一點	27
3	白色紅一點	3	28	白色黑一點	28
4	黃色紅一點	4	29	黃色黑一點	29
5	粉色紅一點	5	30	粉色黑一點	30
6	橘色紅二點	6	31	橘色黑二點	31
7	灰色紅二點	7	32	灰色黑二點	32
8	白色紅二點	8	33	白色黑二點	33
9	黃色紅二點	9	34	黃色黑二點	34
10	粉色紅二點	10	35	粉色黑二點	35
11	橘色紅三點	11	36	橘色黑三點	36
12	灰色紅三點	12	37	灰色黑三點	37
13	白色紅三點	13	38	白色黑三點	38
14	黃色紅三點	14	39	黃色黑三點	39
15	粉色紅三點	15	40	粉色黑三點	40
16	橘色紅四點	16	41	橘色黑四點	41
17	灰色紅四點	17	42	灰色黑四點	42
18	白色紅四點	18	43	白色黑四點	43
19	黃色紅四點	19	44	黃色黑四點	44
20	粉色紅四點	20	45	粉色黑四點	45
21	橘色一長紅	21	46	橘色一長黑	46
22	灰色一長紅	22	47	灰色一長黑	47
23	白色一長紅	23	48	白色一長黑	48
24	黃色一長紅	24	49	黃色一長黑	49
25	粉色一長紅	25	50	粉色一長黑	50

NOTE:

- 線長5M以下, $L \pm 50\text{mm}$
線長10M以下, $L \pm 100\text{mm}$
線長15M以下, $L \pm 150\text{mm}$, 以此類推
- $L: 0.5\text{M}$ 以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
 $L: 0.5\text{M}$ (含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/19	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司
1.0	Original Release	2017/04/18								O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.1	線色版面更新	2019/12/10					產品編碼	BB-SV-S50-N000	歐迪爾P/N : S50-N-nM	
1.2	版面確認	2021/08/19					圖面案號		比例:	單位: mm 版本: 1.2A 頁次: 1/1

工程
2021.11.02
薛宇傑

工程
2021.11.02
李長紘