


省配線連接線規範

DSSV50T-S-nM 設計規範

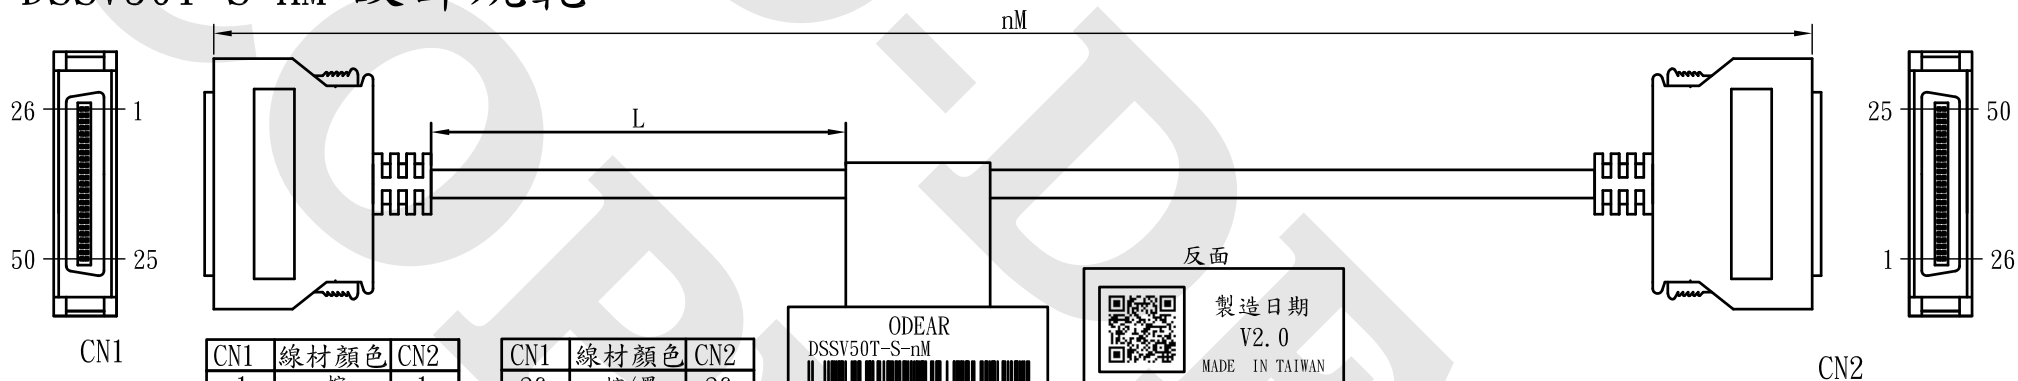

CN1	線材顏色	CN2
1	棕	1
2	棕/綠	2
3	紅	3
4	紅/綠	4
5	紅/藍	5
6	橘	6
7	橘/綠	7
8	粉	8
9	粉/綠	9
10	粉/藍	10
11	黃	11
12	黃/藍	12
13	綠	13
14	綠/白	14
15	淺綠	15
16	淺綠/綠	16
17	藍	17
18	淺藍	18
19	淺藍/綠	19
20	紫	20
21	紫/白	21
22	灰	22
23	灰/綠	23
24	白	24
25	黑	25
鐵殼	編織	鐵殼

CN1	線材顏色	CN2
26	棕/黑	26
27	棕/白	27
28	紅/黑	28
29	紅/白	29
30	橘/藍	30
31	橘/黑	31
32	橘/白	32
33	粉/黑	33
34	粉/紅	34
35	淺綠/藍	35
36	黃/黑	36
37	黃/紅	37
38	綠/黑	38
39	藍/白	39
40	淺綠/黑	40
41	淺綠/紅	41
42	藍/黑	42
43	淺藍/黑	43
44	淺藍/紅	44
45	紫/黑	45
46	紫/紅	46
47	灰/黑	47
48	灰/紅	48
49	白/黑	49
50	白/紅	50
鐵紋	編織	鐵紋

CN1可搭配上位驅動器:			
Panasonic	Mitsubishi	SIEMENS	DELTA
1. A6系列	1. MR-J4-A 2. MR-JE-A	1. V90	1. ASDA-A3

CN2可搭配端子台:

乾接點
1. DSSV20T-S
2. DSSV20T-SW

NOTE:

1. L為PLC接頭側至標籤距離;L±50mm
2. L:0.5M以下之熱塑套至LABEL線距:50mm L:0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距:150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	工程部主任 承認 2020.10.16 謝坤松	工程部主任 審核 2020.10.16 陳羿丞	工程部主任 繪圖 2020.10.16 謝杰恩	客戶 P/N	日 期	2020/10/13	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.			
1.1	修正物料	2017/03/08					產 品 編 碼	BB-SV-DSSV50T-S000	歐迪爾 P/N :DSSV50T-S-nM			
1.2	版面更新	2019/03/11					圖 面 案 號		比例:	單位:mm	版本:2.0A	頁次:1/1
1.3	線色更新	2019/09/11										
2.0	更新標註	2020/10/13										