


省配線端子台規範

DSSXY32L 設計規範

示意圖 - 背面底座

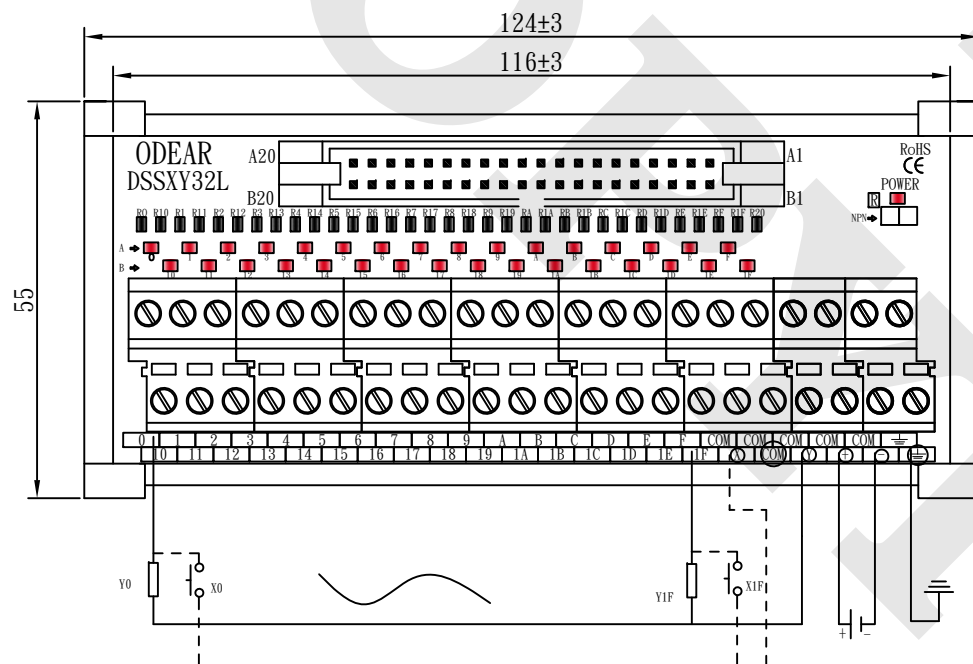

此圖為 NPN 之外部配線圖

一、注意事項：

1. IDC40Pin 插座由
B20 為第一排第一隻腳位；
B5 為第一排第十六隻腳位，
A20 為第二排第一隻腳位；
A5 為第二排第十六隻腳位，
十六點為一組，一共兩組
2. 上位訊號只適用 NPN
上排(A20-A1)的末4隻腳位(A1-A4)為負電
下排(B20-B1)的末4隻腳位(B1-B4)為正電
3. 上控只適用 NPN PLC，當連接 PLC 時需要外部供電。
4. 輸出使用時，將 Y 與版端 COM 短接，此時版端 COM 為正電壓。
5. 輸入使用時，將 X 與版端 COM 短接，此時版端 COM 為負電壓。

詳細搭配使用請洽詢業務。

三、電器規格

1. 具 32 點輸出入點。
2. 各點動作均有指示燈。
3. 具有電源指示燈。
4. 建議針端規格型號為：CE 1.0-10

LED 燈號原則：

輸出入：紅燈

電源(POWER)：紅燈

NPN 模式：紅燈

二、使用連接線

MITSUBISHI	SIEMENS	DELTA	Allen Bradley	Panasonic	KEYENCE	OMRON
MITXY32DFL-nM MITXY32DFL-nM-I	SIEX32FL-nM SIEY32FL-nM	DELAH5BX32L-nM DELAH5BY32L-nM DELDVPX32L-nM DELDVPY32L-nM	AB1762X32L-nM AB1769X32L-nM AB1769Y32L-nM AB1762Y32L-nM	PANX32L-nM PANY32L-nM	KEYX32L-nM KEYY32L-nM	OMR261X32CN1L-nM OMR261X32CN2L-nM OMR261Y32CN1L-nM OMR261Y32CN2L-nM OMR232Y32L-nM OMR232X32L-nM

歐迪爾
2022.05.19
工程圖章

REV	DESCRIPTION	DATE	工程圖章	工程圖章	工程圖章	客戶 P/N	日期	2022/03/01	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2016/04/20	2022.05.19	2022.05.19	2022.04.12		產品編號		歐迪爾 P/N : DSSXY32L	
1.1	更新以及新增圖面資料	2020/09/29	廖啓志	薛宇傑	白佳弘		圖面案號		比例 : 1:1	單位 : mm
1.2	版面確認	2022/03/01							版本 : 1.2	頁次 : 1/1