


省配線連接線規範

QCnB

設計規範

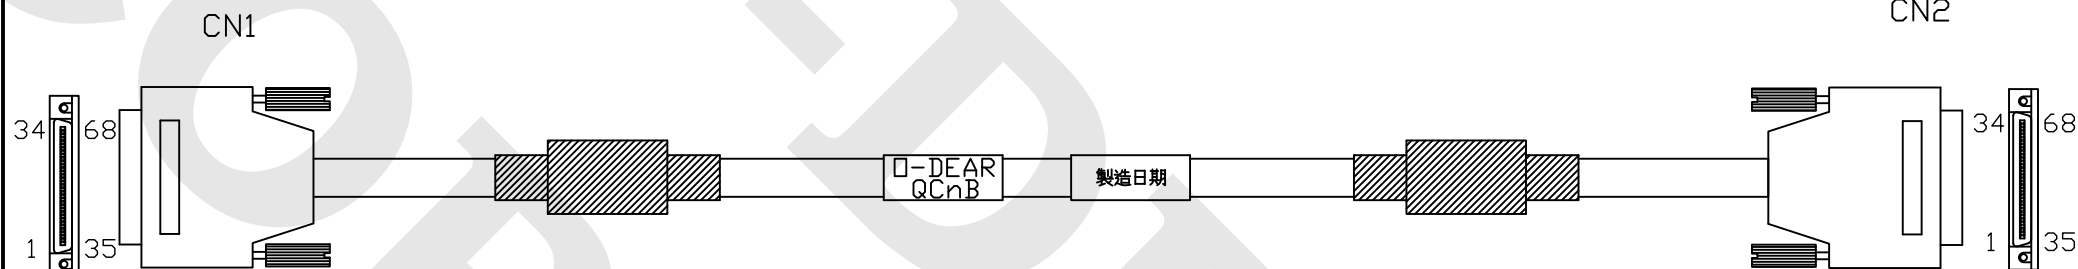

1 白	1 19	37 綠	37 55 灰	55
2 棕	2 20 紅	38 黃	38 56 紫	56
3 白	3 21 灰	39 藍	39 57 紫	57
4 橘	4 22 黑	40 黃	40 58 棕	58
5 白	5 23 棕	41 灰	41 59 橘	59
6 綠	6 24 黑	42 粉	42 60 紫	60
7 白	7 25 橘	43 棕	43 61 綠	61
8 藍	8 26 黑	44 粉	44 62 紫	62
9 白	9 27 綠	45 橘	45 63 藍	63
10 灰	10 28 黑	46 粉	46 64 紫	64
11 紅	11 29 藍	47 綠	47 65 灰	65
12 棕	12 30 黑	48 粉	48 66	
13 紅	13 31 灰	49	49 67 淺藍	67
14 橘	14 32 黃	50	50 68 棕	68
15 紅	15 33 棕	51		
16 綠	16 34 黃	52		
17 紅	17 35 橘	53 藍	53	
18 藍	18 36 黃	54 粉	54	

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm, 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至 LABEL 線距50mm
.L: 0.5M(含)以上之熱塑套至 LABEL 線距150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/09/03	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司
1.0	Original Release	2012/06/15								O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.1	版面, 公差變更	2014/06/23		工程部	工程部		產品編碼			歐迪爾P/N: QCnB
1.2	版面確認	2021/09/03		2021.11.25	2021.11.25		圖面案號		比例:	單位:mm 版本: 1.2A 頁次: 1/1
				薛宇傑	李長統					