


省配線連接線規範

S20-P-nM-I 設計規範

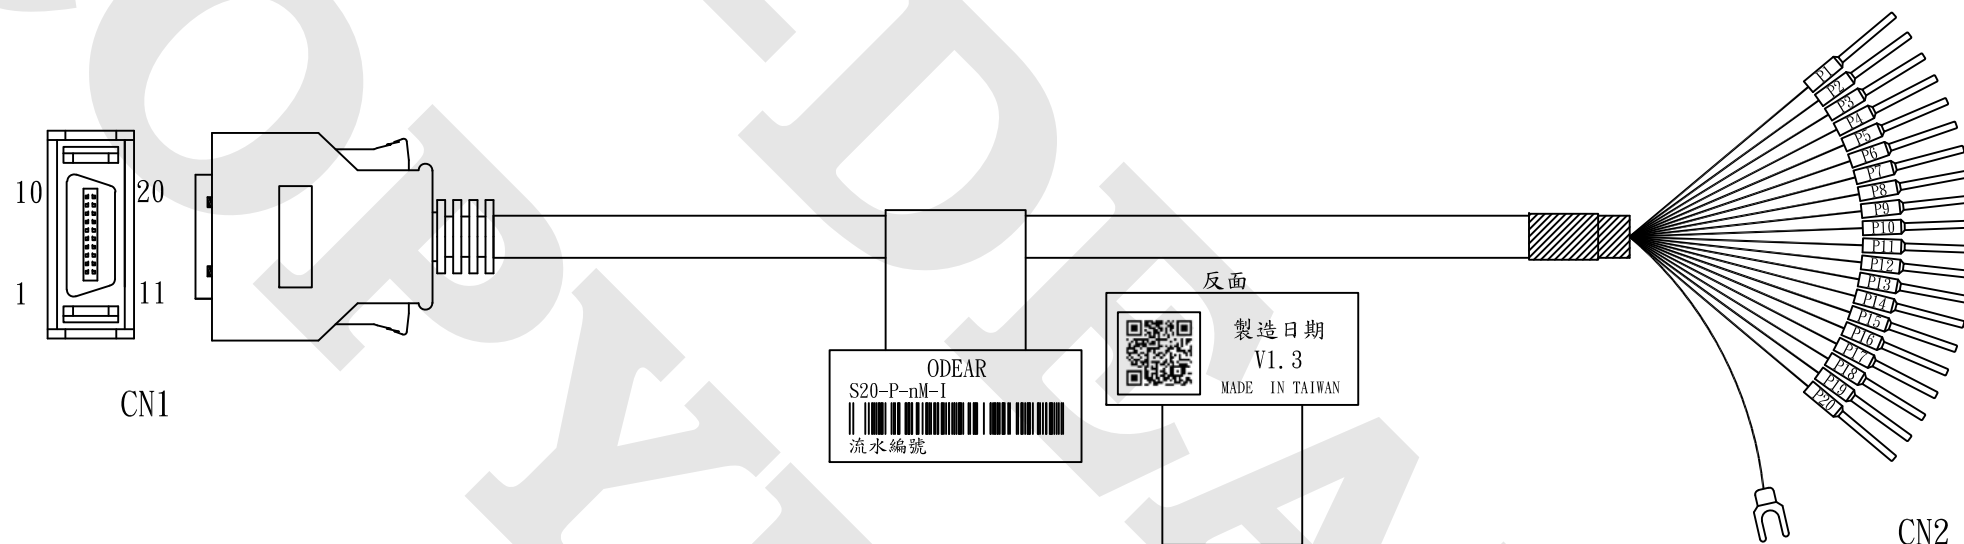

CN1	線材顏色	CN2
1	橘色紅一點	1
2	灰色紅一點	2
3	白色紅一點	3
4	黃色紅一點	4
5	粉色紅一點	5
6	橘色紅二點	6
7	灰色紅二點	7
8	白色紅二點	8
9	黃色紅二點	9
10	粉色紅二點	10
鐵殼	編織	Y端接地線

CN1	線材顏色	CN2
11	橘色黑一點	11
12	灰色黑一點	12
13	白色黑一點	13
14	黃色黑一點	14
15	粉色黑一點	15
16	橘色黑二點	16
17	灰色黑二點	17
18	白色黑二點	18
19	黃色黑二點	19
20	粉色黑二點	20
鐵殼	編織	Y端接地線

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/09/23	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2018/11/22		工程 2021.11.11 薛宇傑	工程 2021.11.11 李長統		日期			
1.1	版面更新	2019/03/11					產品編碼			歐迪爾P/N: S20-P-nM-I
1.2	線材顏色更新	2019/06/05					圖面案號			比例: 單位: mm 版本: 1.3A 頁次: 1/1
1.3	版面確認	2021/09/23								