


# 省配線連接線規範

## S50-P-nM 設計規範

CN.2

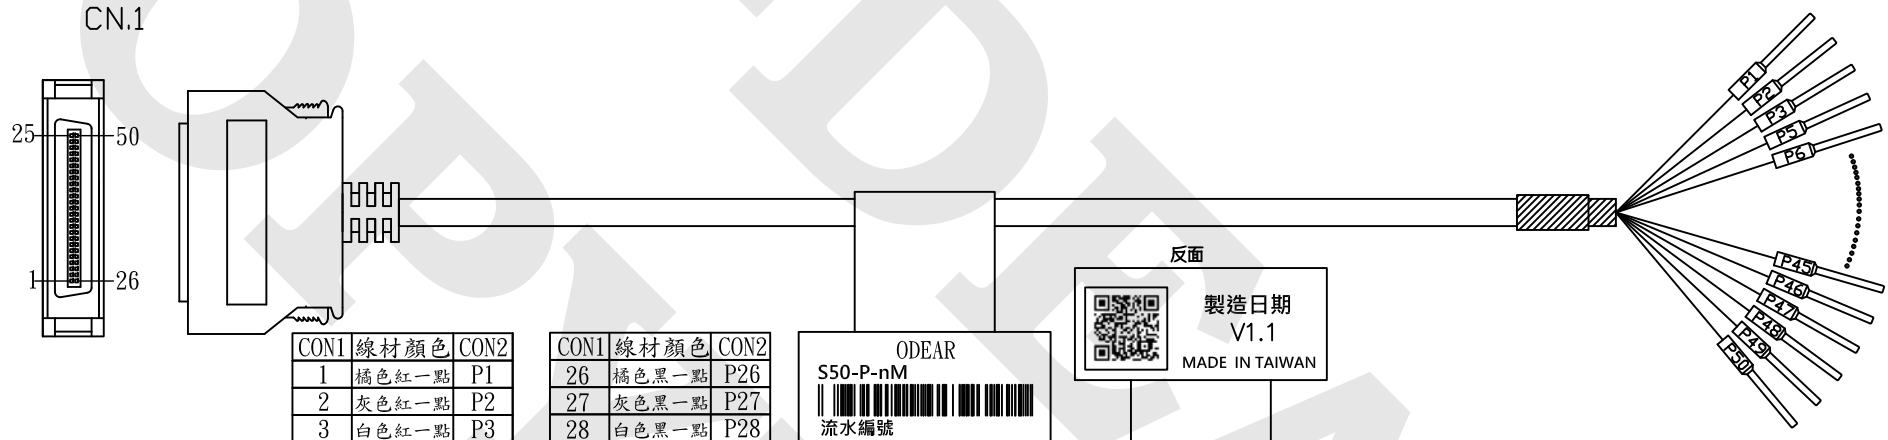

CN1	線材顏色	CN2	CN1	線材顏色	CN2
1	橘色紅一點	P1	26	橘色黑一點	P26
2	灰色紅一點	P2	27	灰色黑一點	P27
3	白色紅一點	P3	28	白色黑一點	P28
4	黃色紅一點	P4	29	黃色黑一點	P29
5	粉色紅一點	P5	30	粉色黑一點	P30
6	橘色紅二點	P6	31	橘色黑二點	P31
7	灰色紅二點	P7	32	灰色黑二點	P32
8	白色紅二點	P8	33	白色黑二點	P33
9	黃色紅二點	P9	34	黃色黑二點	P34
10	粉色紅二點	P10	35	粉色黑二點	P35
11	橘色紅三點	P11	36	橘色黑三點	P36
12	灰色紅三點	P12	37	灰色黑三點	P37
13	白色紅三點	P13	38	白色黑三點	P38
14	黃色紅三點	P14	39	黃色黑三點	P39
15	粉色紅三點	P15	40	粉色黑三點	P40
16	橘色紅四點	P16	41	橘色黑四點	P41
17	灰色紅四點	P17	42	灰色黑四點	P42
18	白色紅四點	P18	43	白色黑四點	P43
19	黃色紅四點	P19	44	黃色黑四點	P44
20	粉色紅四點	P20	45	粉色黑四點	P45
21	橘色一長紅	P21	46	橘色一長黑	P46
22	灰色一長紅	P22	47	灰色一長黑	P47
23	白色一長紅	P23	48	白色一長黑	P48
24	黃色一長紅	P24	49	黃色一長黑	P49
25	粉色一長紅	P25	50	粉色一長黑	P50
鐵殼	編織	鐵殼	鐵殼	編織	鐵殼

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm  
線長10M以下, L±100mm  
線長15M以下, L±150mm, 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至 LABEL 線距50mm  
.L: 0.5M(含)以上之熱塑套至 LABEL 線距150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/19	 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2017/06/15							
1.1	版面確認	2021/08/19						產品編碼 BB-SV-S50-P000 圖面案號	歐迪爾P/N: S50-P-nM 比例:    單位: mm    版本: 1.1A    頁次: 1/1