


省配線連接線規範


SAC30R2-9SS 設計規範

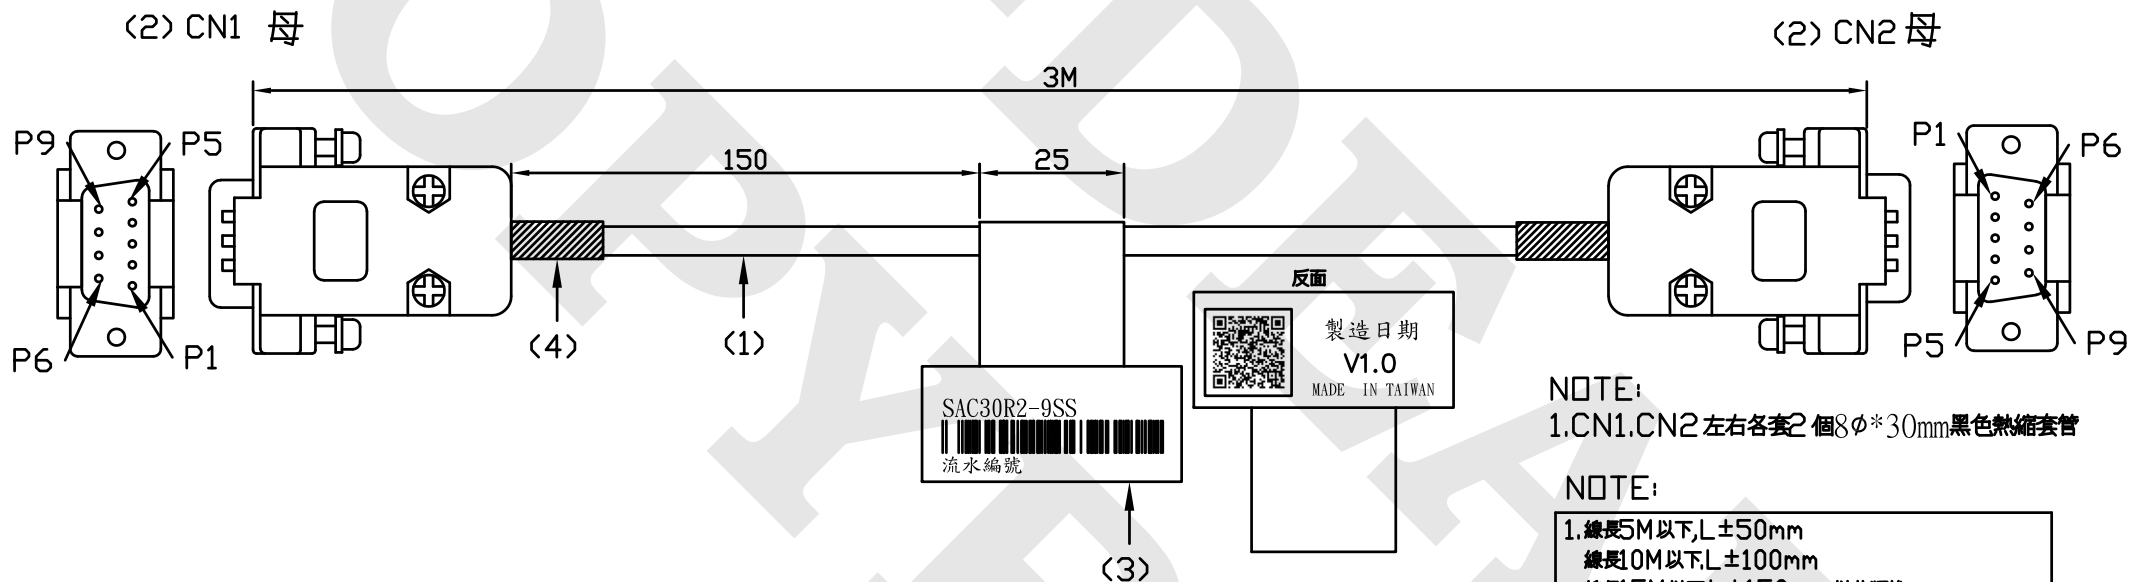

NOTE:
1. CN1, CN2 左右各套 2 個 $8\phi * 30\text{mm}$ 黑色熱縮套管

NOTE:

1. 線長 5M 以下, L $\pm 50\text{mm}$ 線長 10M 以下, L $\pm 100\text{mm}$ 線長 15M 以下, L $\pm 150\text{mm}$, 以此類推
2. L: 0.5M 以下之熱縮套至 LABEL 線距 50mm L: 0.5M (含) 以上之熱縮套至 LABEL 線距 150mm

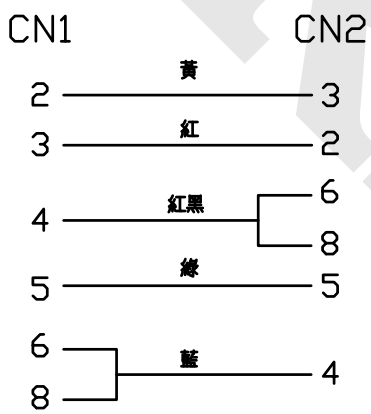

工程
部
2024.10.15
歐迪爾

NO.	NAME	NO.	Q'TY
(1)	CABLE	UL20276 28AWG*5P OD:4.5 PVC:黑 外撥:17mm*17mm	1 PCS
(2)	CN1. CN2.	芯:D-SUB 9F 010-002-008 殼:D-SUB 09PIN R101-09B-Y (黑色塑殼) 黑色熱縮套管1.5 ϕ *8mm	2 PCS 2 PCS 12PCS
(3)	LABEL	型號貼(包裝袋) 型號貼(線材用)	1 PCS 1 PCS
(4)	TUBE	黑色熱縮套管5 ϕ *30mm	2 PCS

REV	DESCRIPTION	DATE	工程 部 2024.10.15 廖啟志	審核 部 2024.10.15 薛宇傑	繪圖 部 2024.10.15 周易	客戶P/N	日期	2021/07/19	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2015/02/01					產品編碼	BB-DT-SACR2-0300	歐迪爾P/N: SAC30R2-9SS
2.0	物料修正	2021/07/19					圖面案號	RFQ-140007	比例: 單位:mm 版本:2.0 頁次:1/1