


省配線連接線規範

SIE1500XY32BL-nM 設計規範

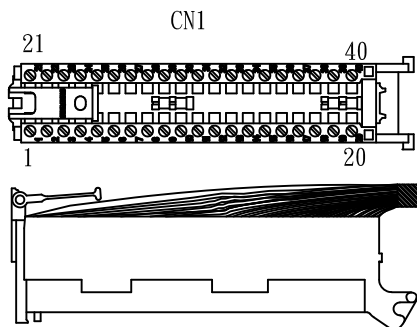

(PLC例)			(端子台例)		
CN1	線材顏色	CN2	CN1	線材顏色	CN2
39	橘色紅一點	A1	40	橘色黑一點	B1
29	灰色紅一點	A2	30	灰色黑一點	B2
19	白色紅一點	A3	20	白色黑一點	B3
9	黃色紅一點	A4	10	黃色黑一點	B4
38	粉色紅一點	A5	18	粉色黑一點	B5
37	橘色紅二點	A6	17	橘色黑二點	B6
36	灰色紅二點	A7	16	灰色黑二點	B7
35	白色紅二點	A8	15	白色黑二點	B8
34	黃色紅二點	A9	14	黃色黑二點	B9
33	粉色紅二點	A10	13	粉色黑二點	B10
32	橘色紅三點	A11	12	橘色黑三點	B11
31	灰色紅三點	A12	11	灰色黑三點	B12
28	白色紅三點	A13	8	白色黑三點	B13
27	黃色紅三點	A14	7	黃色黑三點	B14
26	粉色紅三點	A15	6	粉色黑三點	B15
25	橘色紅四點	A16	5	橘色黑四點	B16
24	灰色紅四點	A17	4	灰色黑四點	B17
23	白色紅四點	A18	3	白色黑四點	B18
22	黃色紅四點	A19	2	黃色黑四點	B19
21	粉色紅四點	A20	1	粉色黑四點	B20

NOTE:

- | |
|---|
| 1. 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm, 以此類推 |
| 2. L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm |

[illegible]