
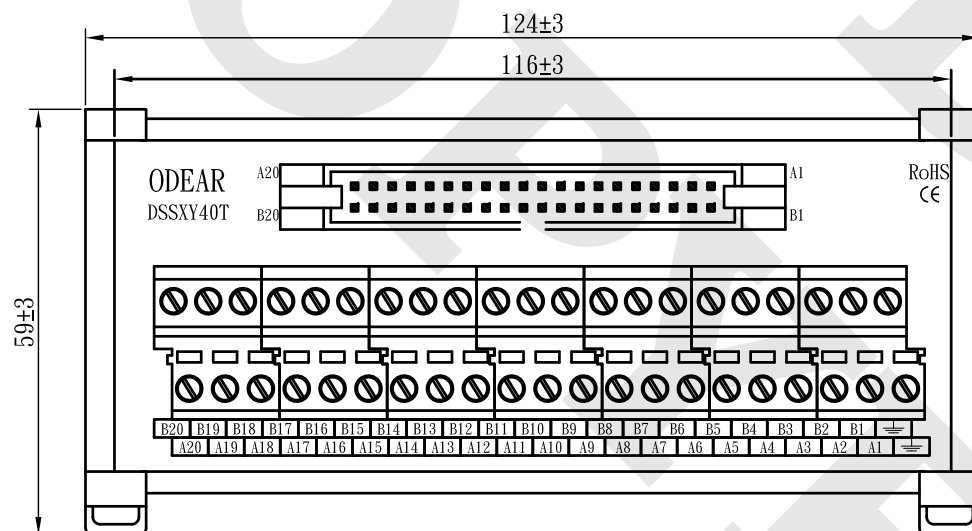


省配線端子台規範

DSSXY40T 設計規範

示意圖 - 背面底座

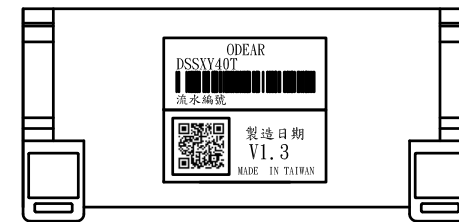

一、注意事項：

1. DSSXY40T為40PIN端子台轉換器，通用於各種品牌的控制器。
2. 請注意使用品牌的腳位定義。
3. 如須點位編排請找尋晶體式系列或洽詢業務。


二、使用連接線

1. MITXY40T-nM
2. MITXY32DFL-nM
3. OMRXY40T-nM
4. OMRXY40DFT-nM
5. SIEXY40T-nM
6. KEYXY32T-nM
7. KEYSXY40T-nM


三、電器規格

1. 建議針端規格型號為:CE 1.0-10

IDC腳位圖：

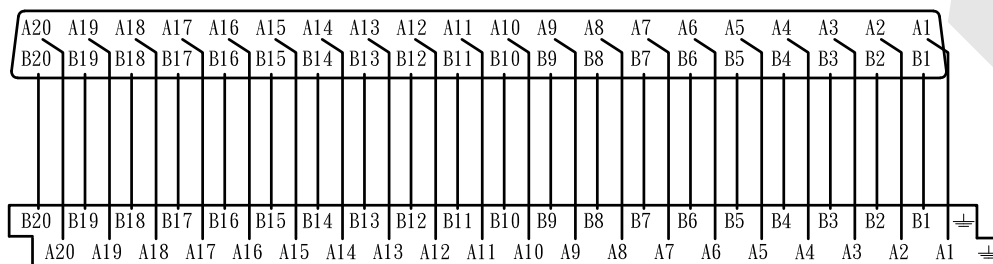

IDC對應標籤圖：

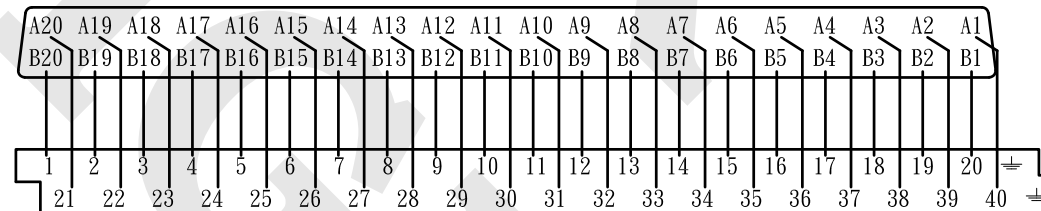

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	工程	工程	客戶P/N	日期	2022/03/02	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司
1.0	Original Release	2016/04/19		2025.02.24	2025.02.24					O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.1	修正邊蓋卡勾位置	2016/05/24		2025.02.24	2025.02.24		產品編碼		歐迪爾P/N:DSSXY40T	
1.2	更新以及新增圖面資料	2020/09/24		2025.02.24	2025.02.24		圖面案號		比例:1:1 單位:mm 版本:1.3 頁次:1/1	
1.3	版面確認	2022/03/02		2025.02.24	2025.02.24					