


省配線連接線規範

DSSV50T-S-nM 設計規範

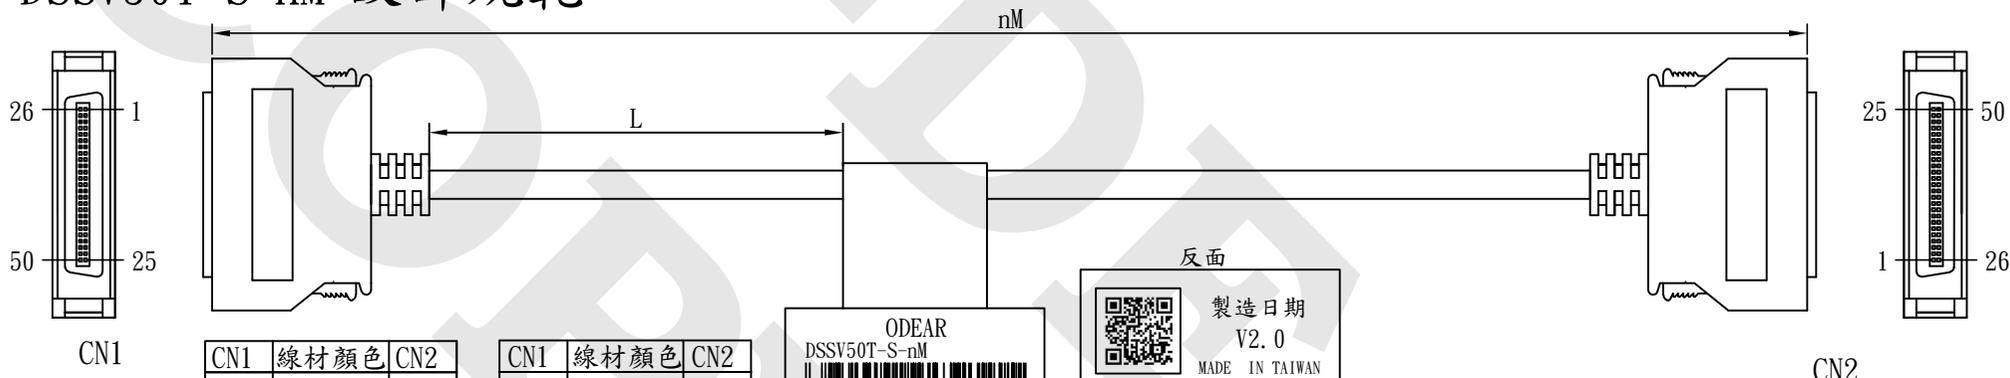

CN1	線材顏色	CN2
1	黑	1
2	白/紅	2
3	白	3
4	白/黑	4
5	藍	5
6	藍/黑	6
7	淺藍	7
8	淺藍/黑	8
9	淺藍/綠	9
10	淺藍/紅	10
11	紫	11
12	紫/黑	12
13	紫/白	13
14	紫/紅	14
15	灰	15
16	灰/黑	16
17	淺綠/綠	17
18	淺綠/紅	18
19	淺綠	19
20	淺綠/黑	20
21	淺綠/綠	21
22	淺綠/紅	22
23	咖啡	23
24	咖啡/黑	24
25	咖啡/綠	25
鐵殼	編織	鐵殼

CN1	線材顏色	CN2
26	咖啡/白	26
27	紅	27
28	紅/黑	28
29	紅/綠	29
30	紅/白	30
31	紅/藍	31
32	橘/藍	32
33	橘	33
34	橘/黑	34
35	橘/綠	35
36	橘/白	36
37	粉	37
38	粉黑	38
39	粉/綠	39
40	粉/紅	40
41	粉/藍	41
42	淺綠/藍	42
43	黃	43
44	黃/黑	44
45	黃/藍	45
46	黃/紅	46
47	綠	47
48	綠/黑	48
49	綠/白	49
50	藍/白	50
鐵殼	編織	鐵殼



CN1可搭配上位驅動器:

Panasonic	Mitsubishi	SIEMENS	DELTA
1. A6系列	1. MR-J4-A 2. MR-JE-A	1. V90	1. ASDA-A3

CN2可搭配端子台:

乾接點
1. DSSV50T-S
2. DSSV50T-SW

NOTE:

- L為PLC接頭側至標籤距離; L±50mm
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2020/10/13	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司				
1.1	修正物料	2017/03/08					日期	2020/10/13		歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.				
1.2	版面更新	2019/03/11					產品編碼	BB-SV-DSSV50T-S000			歐迪爾P/N :DSSV50T-S-nM			
1.3	線色更新	2019/09/11					圖面案號				比例:	單位: mm	版本: 2.0A	頁次: 1/1
2.0	更新標註	2020/10/13												