


省配線連接線規範

MITQ81Y32DBL-nM 設計規範

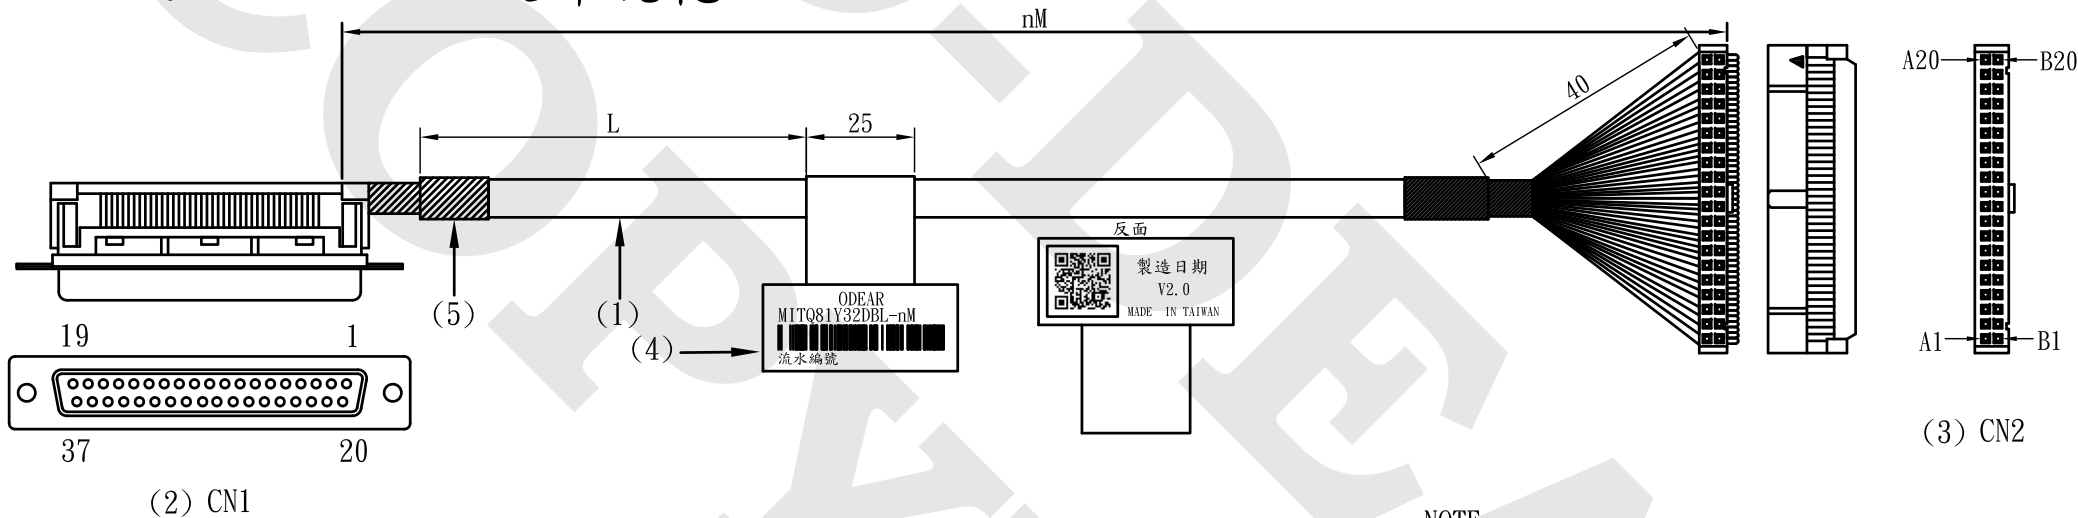

NOTE:

1. CN1: 分線後需用PVC熱封膜將線固定, 再與D-SUB連接器固定
2. CN2: 分線後需用PVC熱封膜將線固定, 再與IDC連接器固定

NOTE:

1. L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
- . L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 100mm



(PLC側)		(端子台側)		(PLC側)		(端子台側)	
CN1	線材顏色	CN2		CN1	線材顏色	CN1	
NC	無	A1		NC	無	B1	
18	橘色紅一點	A2		19	橘色黑一點	B3	
36	灰色紅一點	A3		37	灰色黑一點	B4	
17	白色紅一點	A4		27	白色黑一點	B5	
35	黃色紅一點	A5		8	黃色黑一點	B6	
16	粉色紅一點	A6		26	粉色黑一點	B7	
34	橘色紅二點	A7		7	橘色黑二點	B8	
15	灰色紅二點	A8		25	灰色黑二點	B9	
33	白色紅二點	A9		6	白色黑二點	B10	
14	黃色紅二點	A10		24	黃色黑二點	B11	
32	粉色紅二點	A11		5	粉色黑二點	B12	
13	橘色紅三點	A12		23	橘色黑三點	B13	
31	灰色紅三點	A13		4	灰色黑三點	B14	
12	白色紅三點	A14		22	白色黑三點	B15	
30	黃色紅三點	A15		3	黃色黑三點	B16	
11	粉色紅三點	A16		21	粉色黑三點	B17	
29	橘色紅四點	A17		2	橘色黑四點	B18	
10	灰色紅四點	A18		20	灰色黑四點	B19	
28	白色紅四點	A19		1	白色黑四點	B20	
9	黃色紅四點	A20					

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2019/12/13	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司
1.0	Original Release	2016/07/13		工程部	工程部					O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.1	版面更新	2019/02/25		2025.06.10	2025.06.10		產品編碼	BB-IO-M81Y32L-DB000	歐迪爾P/N: MITQ81Y32DBL-nM	
2.0	線材版面更新	2019/12/13		陳睿成	周易		圖面案號	.	比例:	單位: mm 版本: 2.0A 頁次: 1/1