


# 省配線連接線規範

## DSSV20T-S-nM 設計規範

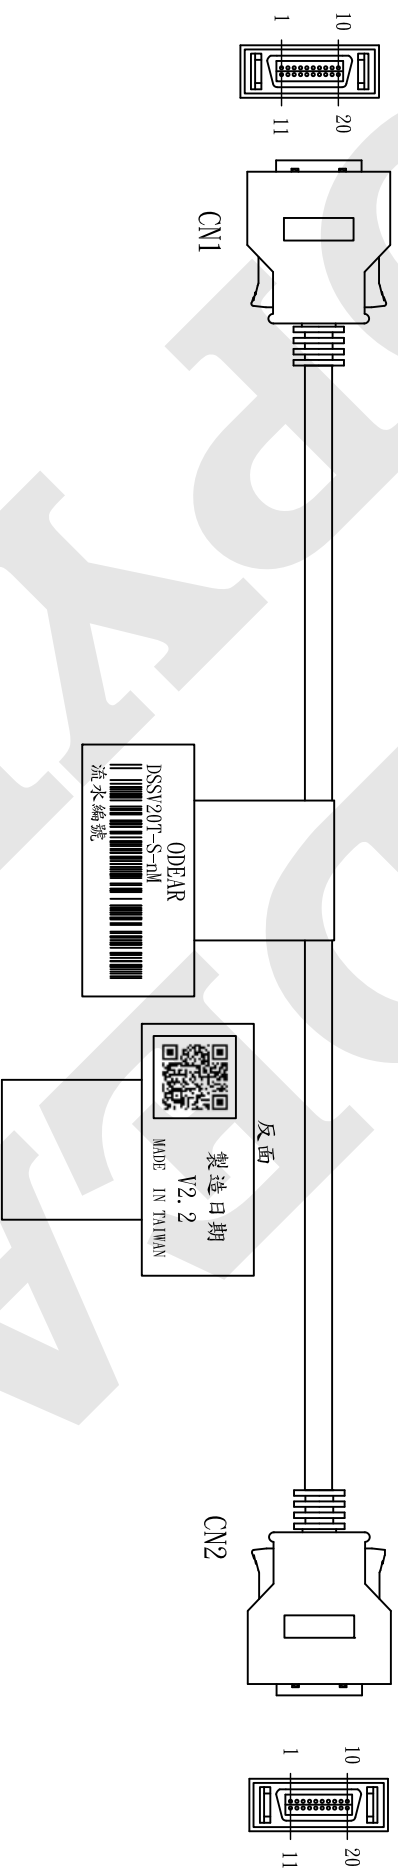

CN1	線材顏色	CN2
1	橘色紅一點	1
2	灰色紅一點	2
3	白色紅一點	3
4	黃色紅一點	4
5	橘色紅一點	5
6	灰色紅二點	6
7	白色紅二點	7
8	黃色紅二點	8
9	白色紅二點	9
10	粉色紅二點	10
	鐵殼	鐵殼

CN1	線材顏色	CN2
11	橘色黑一點	11
12	灰色黑一點	12
13	白色黑一點	13
14	黃色黑一點	14
15	橘色黑一點	15
16	灰色黑二點	16
17	白色黑二點	17
18	黃色黑二點	18
19	白色黑二點	19
20	粉色黑二點	20
	鐵殼	鐵殼

### NOTE:

- 1.L為PLC接頭側至標籤距離;L±50mm
- 1.1:0.5M以下之熱塑套至LABEL線距:50mm  
1.1:0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距:150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶 P/N	日期	產品編碼	圖面案號	比例	單位: mm	版本: 2.2A	頁次: 1/1
1.3	線材顏色更新	2019/05/09		工程部 薛宇傑 2021.11.25	工程部 李長毓 2021.11.25		2021/09/24						
2.0	線色與版面更新	2020/07/06											
2.1	更新標註	2020/10/13											
2.2	版面確認	2021/09/24											

**O-DEAR**

歐迪爾股份有限公司  
O-DEAR INTERNATIONAL CORP.