


省配線連接線規範

KEYXY14T-nM-I 設計規範

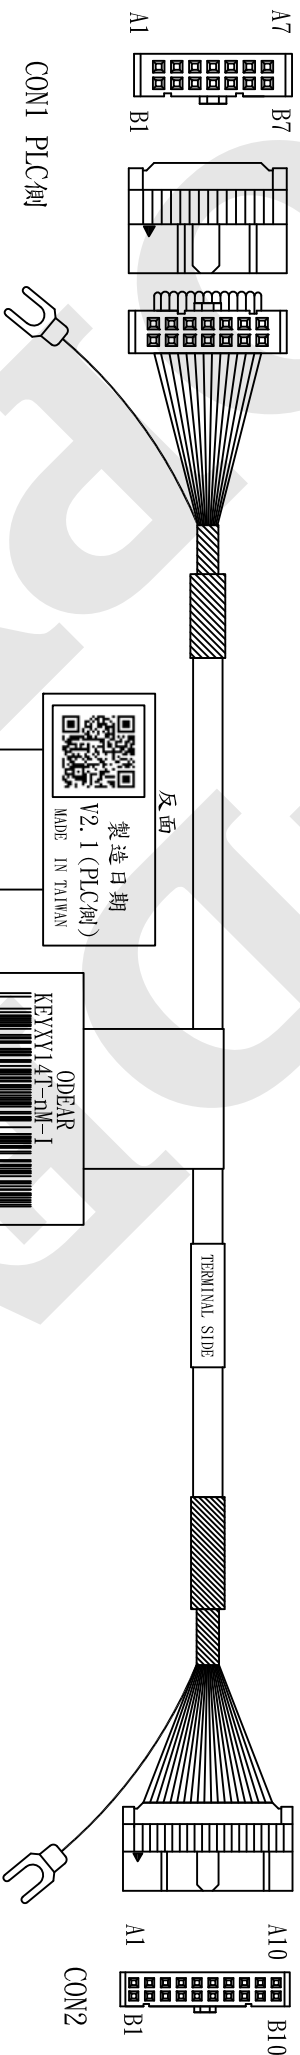

(PLC側)

CN1	線材顏色	CN2
NC	無	A1
NC	無	A2
NC	無	A3
NC	無	A4
A1	黃色紅一點點	A5
A2	粉色紅一點點	A6
A3	橘色紅二點點	A7
A4	灰色紅二點點	A8
A5	白色紅二點點	A9
A6	黃色紅二點點	A10
A7	粉色紅二點點	Y端接地線
Y端接地線	編織	Y端接地線

(端子台側)

(PLC側)

CN1	線材顏色	CN2
NC	無	B1
NC	無	B2
NC	無	B3
NC	無	B4
B1	黃色黑一點點	B5
B2	粉色黑一點點	B6
B3	橘色黑二點點	B7
B4	灰色黑二點點	B8
B5	白色黑二點點	B9
B6	黃色黑二點點	B10
B7	粉色黑二點點	Y端接地線
Y端接地線	編織	Y端接地線

(端子台側)

- NOTE:
- 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm, 以此類推
 - L: 0.5M(含)以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶 P/N	日期	產品編碼	圖面案號	比例	單位	版本	頁次
1.0	Original Release	2016/07/13					2021/08/23	BB-10-KEYXY14T-1000			mm	2.1A	1/1
1.1	版面更新	2019/03/04		工程部 2021.11.03 薛宇傑	工程部 2021.11.03 李長統								
2.0	線材版面更新	2020/02/14											
2.1	版面確認	2021/08/23											

O-DEAR

歐迪爾股份有限公司
O-DEAR INTERNATIONAL CORP.

歐迪爾 P/N: KEYXY14T-nM-I