


# 省配線連接線規範

## MITQ81Y32DBL-nM 設計規範

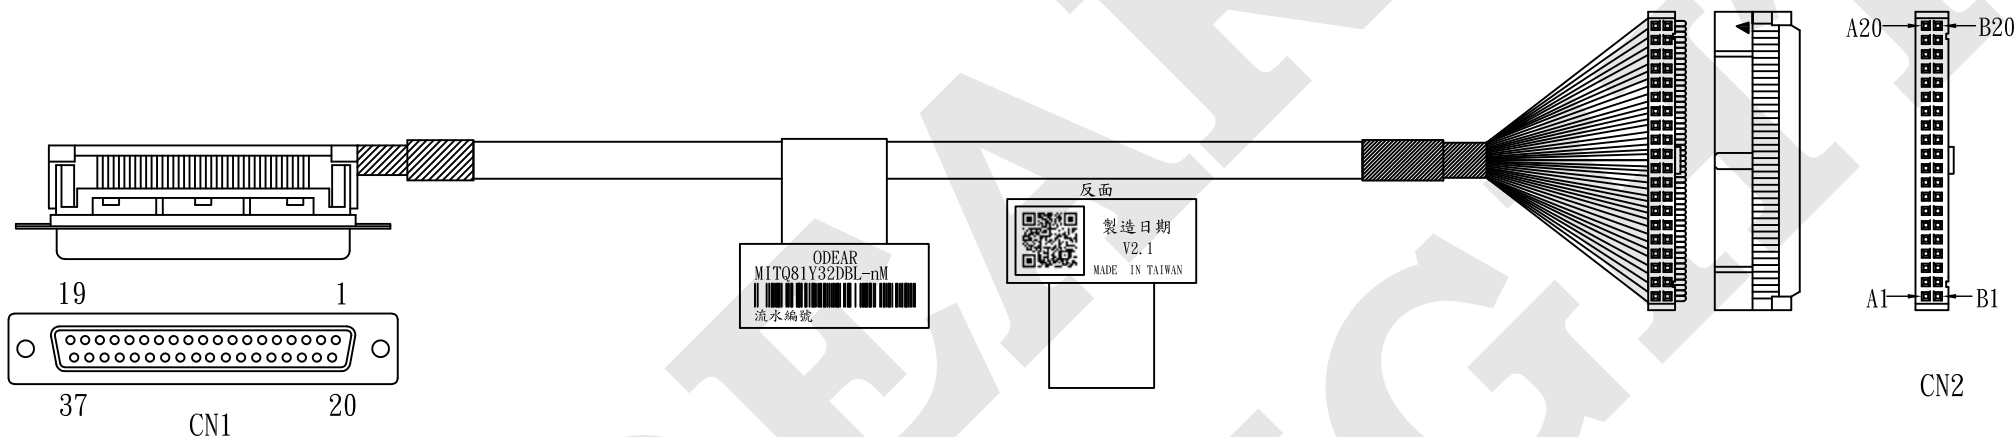

(PLC側) (端子台側)

CN1	線材顏色	CN2
NC	無	A1
18	灰色紅一點	A2
36	白色紅一點	A3
17	黃色紅一點	A4
35	粉色紅一點	A5
16	橘色紅二點	A6
34	灰色紅二點	A7
15	白色紅二點	A8
33	黃色紅二點	A9
14	粉色紅二點	A10
32	橘色紅三點	A11
13	灰色紅三點	A12
31	白色紅三點	A13
12	黃色紅三點	A14
30	粉色紅三點	A15
11	橘色紅四點	A16
29	灰色紅四點	A17
10	白色紅四點	A18
28	黃色紅四點	A19
9	粉色紅四點	A20

(PLC側) (端子台側)

CN1	線材顏色	CN1
NC	無	B1
NC	無	B2
19	白色黑一點	B3
37	黃色黑一點	B4
27	粉色黑一點	B5
8	橘色黑二點	B6
26	灰色黑二點	B7
7	白色黑二點	B8
25	黃色黑二點	B9
6	粉色黑二點	B10
24	橘色黑三點	B11
5	灰色黑三點	B12
23	白色黑三點	B13
4	黃色黑三點	B14
22	粉色黑三點	B15
3	橘色黑四點	B16
21	灰色黑四點	B17
2	白色黑四點	B18
20	黃色黑四點	B19
1	粉色黑四點	B20

CN1可搭配上位控制器:

MITSUBISHI
1. QY81P

CN2可搭配端子台:

乾接點	晶體式
1. DSSXY40T-W	1. DPSSXY32L
2. DSSXY40T	
3. DSSXY40T-Y	
4. DSXY40T-Y	

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm  
線長10M以下, L±100mm  
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm  
.L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/18	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2016/07/13							
1.1	版面更新	2019/02/25		工程 2021.11.02 薛宇傑	工程 2021.11.02 李長統		產品編碼	BB-10-M81Y32L-DB000	歐迪爾P/N: MITQ81Y32DBL-nM
2.0	線材版面更新	2019/12/13					圖面案號	.	比例: 單位: mm 版本: 2.1A 頁次: 1/1
2.1	版面確認	2021/08/18							