省配線連接線規範
S50-P-nM 設計規範

CN.1



CN.2

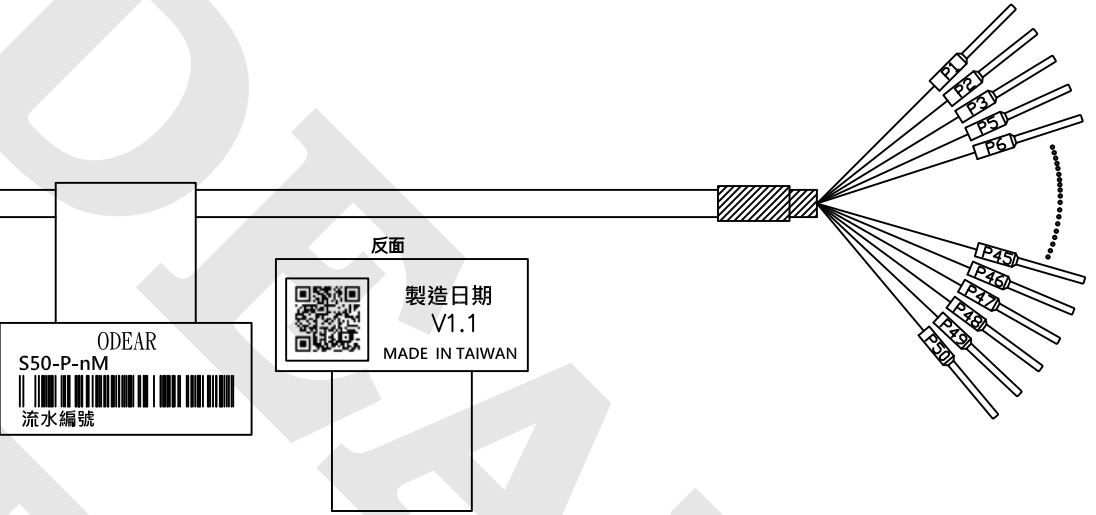

CON1	線材顏色	CON2
1	橘色紅一點	P1
2	灰色紅一點	P2
3	白色紅一點	P3
4	黃色紅一點	P4
5	粉色紅一點	P5
6	橘色紅二點	P6
7	灰色紅二點	P7
8	白色紅二點	P8
9	黃色紅二點	P9
10	粉色紅二點	P10
11	橘色紅三點	P11
12	灰色紅三點	P12
13	白色紅三點	P13
14	黃色紅三點	P14
15	粉色紅三點	P15
16	橘色紅四點	P16
17	灰色紅四點	P17
18	白色紅四點	P18
19	黃色紅四點	P19
20	粉色紅四點	P20
21	橘色一長紅	P21
22	灰色一長紅	P22
23	白色一長紅	P23
24	黃色一長紅	P24
25	粉色一長紅	P25
鐵殼	編織	鐵殼

CON1	線材顏色	CON2
26	橘色黑一點	P26
27	灰色黑一點	P27
28	白色黑一點	P28
29	黃色黑一點	P29
30	粉色黑一點	P30
31	橘色黑二點	P31
32	灰色黑二點	P32
33	白色黑二點	P33
34	黃色黑二點	P34
35	粉色黑二點	P35
36	橘色黑三點	P36
37	灰色黑三點	P37
38	白色黑三點	P38
39	黃色黑三點	P39
40	粉色黑三點	P40
41	橘色黑四點	P41
42	灰色黑四點	P42
43	白色黑四點	P43
44	黃色黑四點	P44
45	粉色黑四點	P45
46	橘色一長黑	P46
47	灰色一長黑	P47
48	白色一長黑	P48
49	黃色一長黑	P49
50	粉色一長黑	P50
鐵殼	編織	鐵殼

NOTE:

1.線長5M以下,L±50mm
線長10M以下,L±100mm
線長15M以下,L±150mm,以此類推

2.L:0.5M以下之熱塑套至L_ABEL線距50mm
,L:0.5M(含)以上之熱塑套至L_ABEL線距150mm

REV	DESCRIPTION	DATE
1.0	Original Release	2017/06/15
1.1	版面確認	2021/08/19

承認	審核	繪圖	客戶P/N
	工程部 2021.11.02 薛宇傑	工程部 2021.11.02 李長紘	

日　期	2021/08/19
產品編碼	BB-SV-S50-P000
圖面案號	

O-DEAR 歐迪爾股份有限公司
O-DEAR INTERNATIONAL CORP.

歐迪爾P/N：S50-P-nM

比例：	單位：mm	版本：1.1A	頁次：1/1