


省配線連接線規範

SIEXY16L-nM 設計規範

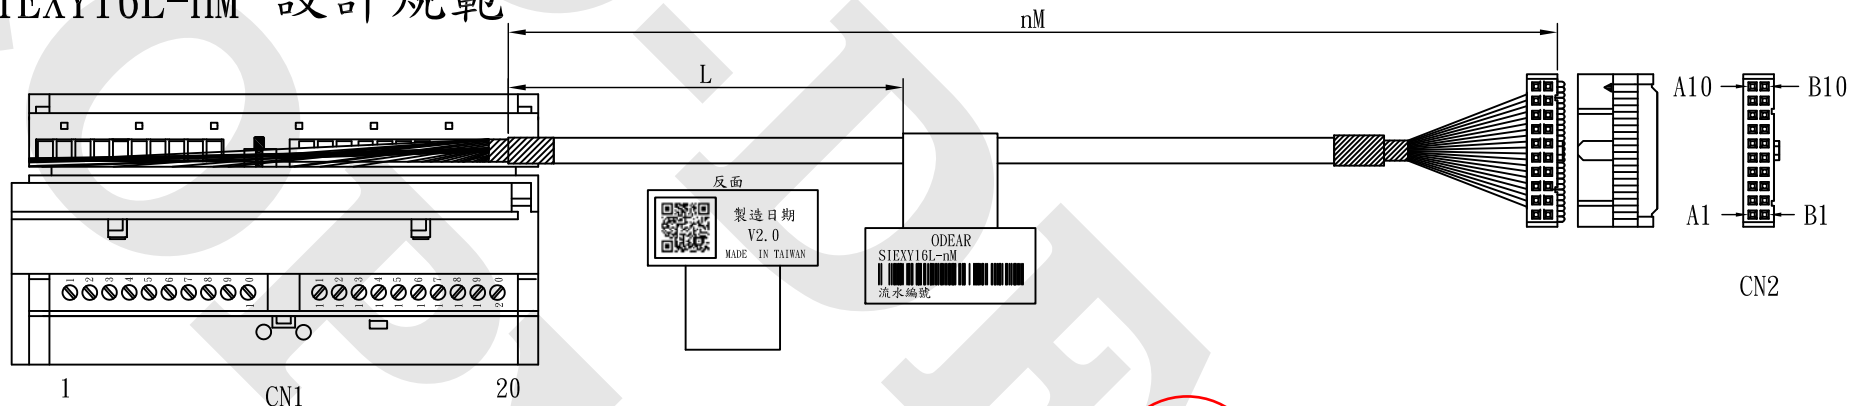

歐迪爾
2021.08.16
工程圖章

CN1可搭配上位控制器:

- | |
|-----------------------|
| SIEMENS S7-300系列 |
| 1. 6ES7322-1BH01-OAA0 |

CN2可搭配端子台:

- | RELAY |
|---------------|
| 1. DSY8R-K5 |
| 2. DSY16R-K5W |
| 3. DSY16R-K5 |
| 4. DY32R-K5 |
| 5. DY32R-J10 |

NOTE:

- | |
|---|
| 1. 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm. 以此類推 |
| 2. L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm
. L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm |

(S7-300)	(PLC側)	(端子台側)	(RELAY)	(S7-300)	(PLC側)	(端子台側)	(RELAY)		
信號名稱	CN1	線材顏色	CN2	DSY16R-K5W	信號名稱	CN1	線材顏色	CN2	DSY16R-K5W
2	2	橘色紅一點	A1	0A	12	12	橘色黑一點	B1	8A
3	3	灰色紅一點	A2	1A	13	13	灰色黑一點	B2	9A
4	4	白色紅一點	A3	2A	14	14	白色黑一點	B3	AA
5	5	黃色紅一點	A4	3A	15	15	黃色黑一點	B4	BA
6	6	粉色紅一點	A5	4A	16	16	粉色黑一點	B5	CA
7	7	橘色紅二點	A6	5A	17	17	橘色黑二點	B6	DA
8	8	灰色紅二點	A7	6A	18	18	灰色黑二點	B7	EA
9	9	白色紅二點	A8	7A	19	19	白色黑二點	B8	FA
1L+	1	黃色紅二點	A9	+	2L+	11	黃色黑二點	B9	+
2M	20	粉色紅二點	A10	-	1M	10	粉色黑二點	B10	-

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/08/12	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.	
1.1	CON1接頭修正	2016/11/09					日期	2021/08/12		
1.2	版面更新	2019/02/25								
2.0	線材版面更新	2019/12/30							產品編碼	BB-10-SXY16L-0000
2.1	版面確認	2021/08/12							圖面案號	.

歐迪爾P/N: SIEXY16L-nM
比例: 單位: mm 版本: 2.1A 頁次: 1/1