


# 省配線連接線規範

## DBP25M-DBP25F-nM 設計規範

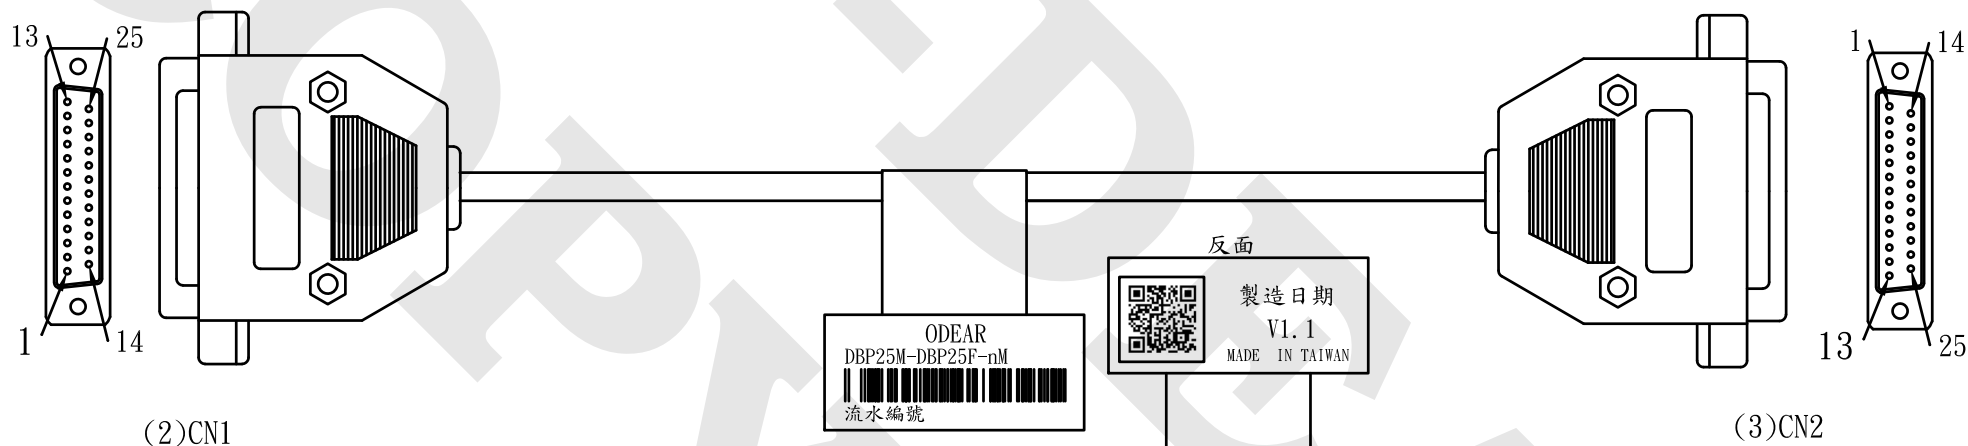

CN1	線材顏色	CN2
1	棕	1
2	橘	2
3	黃	3
4	淺綠	4
5	淺藍	5
6	灰	6
7	黑	7
8	紅/黑	8
9	粉/黑	9
10	綠/黑	10
11	藍/黑	11
12	紫/黑	12
13	白/黑	13

CN1	線材顏色	CN2
14	紅	14
15	粉	15
16	綠	16
17	藍	17
18	紫	18
19	白	19
20	棕/黑	20
21	橘/黑	21
22	黃/黑	22
23	淺綠/黑	23
24	淺藍/黑	24
25	灰/黑	25
鐵殼	編織	鐵殼

NOTE:

- 線長5M以下, L±5mm  
線長10M以下, L±10mm  
線長15M以下, L±15mm. 以此類推
- L: 0.5M以下之熱塑套至LABEL線距: 50mm  
. L: 0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距: 150mm

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2021/09/10	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2020/07/08								
1.1	版面確認	2021/09/10		2021.11.25 薛宇傑	2021.11.25 李長統		產品編碼			歐迪爾P/N: DBP25M-DBP25F-nM
							圖面案號		比例:	單位: mm 版本: 1.1A 頁次: 1/1