
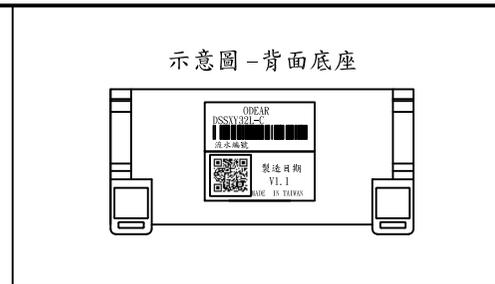



省配線端子台規範

DSSXY32L-C 設計規範

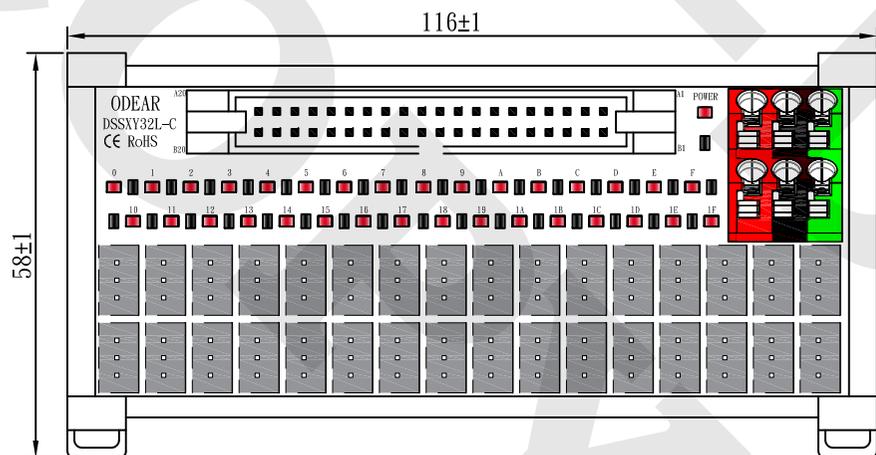



一、魔力設計端子台

1. 紅:正電24V
2. 黑:負電0V
3. 綠:接地



二、快速接頭 腳位定義：

1. 訊號 (0~F)
2. DC (-24V)
3. DC (+24V)

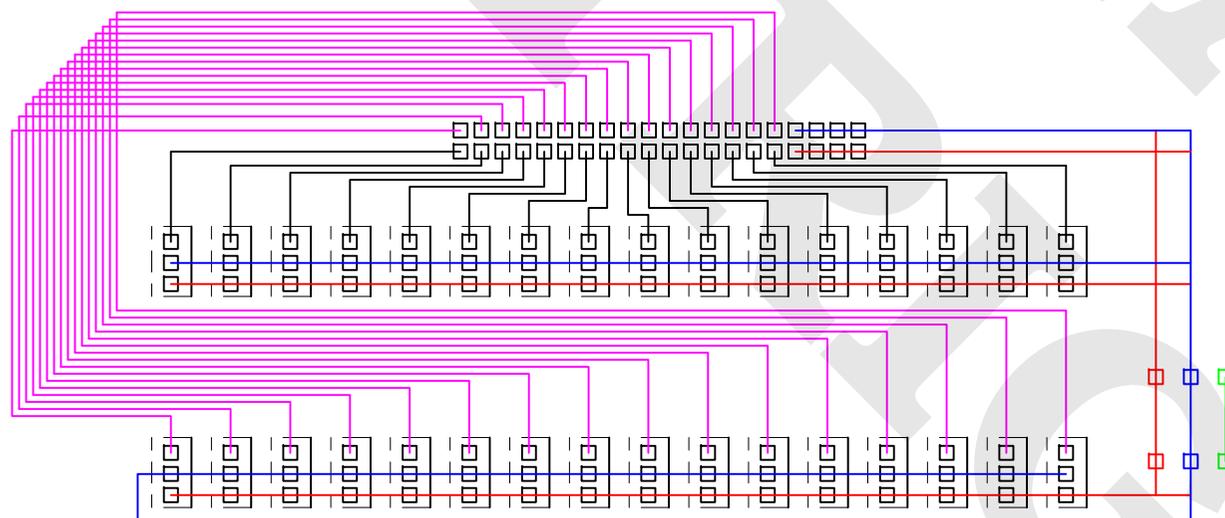

詳細功能請參照說明手冊

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2022/01/13	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2019/07/29	工程圖章 2022.05.18 廖啓志	工程圖章 2022.05.18 薛宇傑	工程圖章 2022.04.11 白佳弘		日期		
1.1	版面確認	2022/01/13					產品編碼		歐迪爾P/N : DSSXY32L-C
							圖面案號		比例:1:1 單位:mm 版本:1.1 頁次:1/1