



省配線連接線規範

SAC30R2-9SS 設計規範

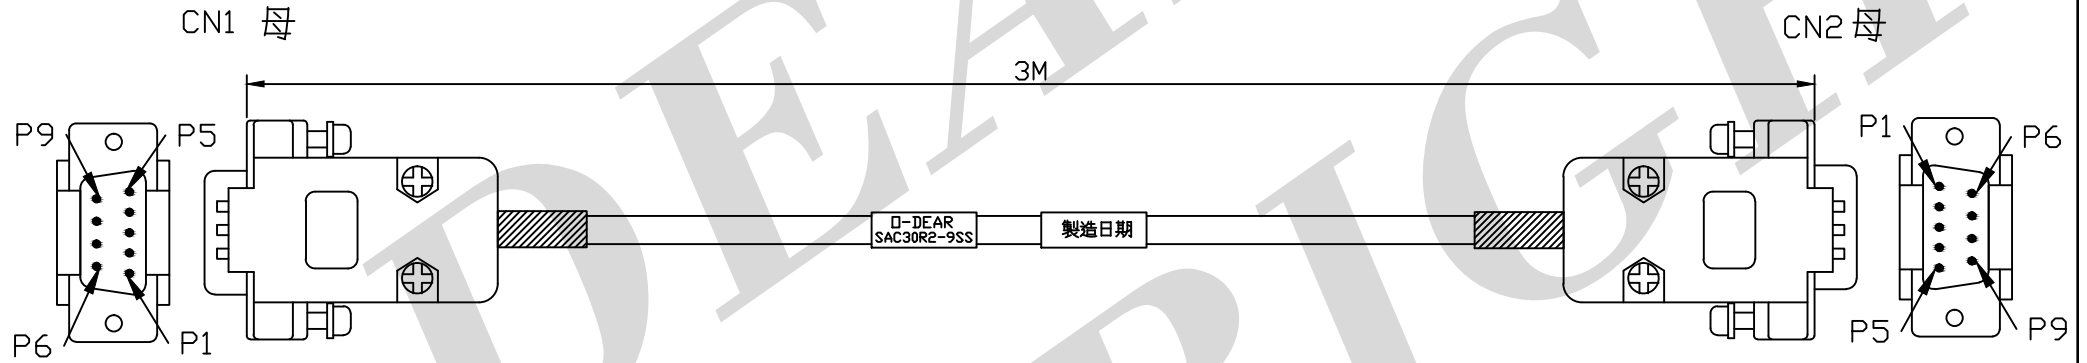

NOTE:

- | |
|--|
| 1. 線長5M以下, L ± 50mm
線長10M以下, L ± 100mm
線長15M以下, L ± 150mm. 以此類推 |
| 2. L: 0.5M 以下之熱塑套至 LABEL 線距 50mm
. L: 0.5M (含) 以上之熱塑套至 LABEL 線距 150mm |

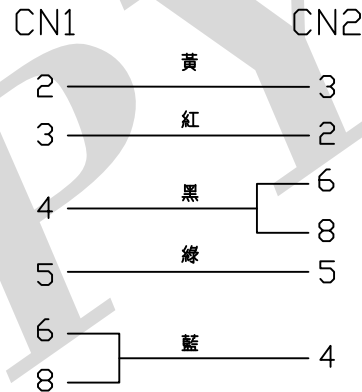

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2014/02/18	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.	
1.0	Original Release	2014/02/18	<div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> 批准 2014.02.19 工程部 </div>				產品編碼	BB-DT-SACR2-0300	歐迪爾P/N: SAC30R2-9SS	
				圖面案號	RFQ-140007	比例:	單位: mm	版本: 1.0	頁次: 1/1	